


В режиме **CDC COM Port Emulation**, сканеру присваивается COM порт, после чего номер порта мы сможем указать в настройках 1с 7 или 1с 8. В моем случае сканер получил COM12, при желании номер COM порта можно изменить в настройках порта. Если автоматически драйвер не подхватит сканер, то тогда нужно будет зайти в **Диспетчер устройств**, и вручную установить драйвер, который будет расположен в “**c:\Program Files\Motorola Scanner\CDC Driver\Driver**”.

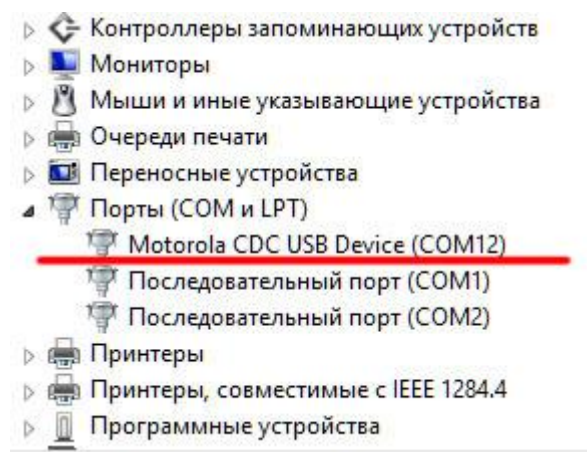

Лучше всего проверить сканер будет с помощью вот этой [программы](#). Скачиваете архив, запускаете **Scanner_t.exe**, от имени администратора, указываете в этой же папки ddl, и проверяете работу сканера. Эта програма покажет вам на каком порту находится сканер, как он запрограммирован и т.д. Также проверить работу сканера можно будет с помощью программы **HyperTerminal**, в Windows XP она присутствует в системе, а вот в Windows 7 и выше **HyperTerminal** отсутствует, взять программу можно вот по этой [ссылке](#). или просто открыть winword, и просканировать любой штрих-код

3) Дальнейшая настройка сканера зависит от ваших условиях. В моем случае, мне нужно было для 1с запрограммировать сканер штрих-кода на автоматический перевод строки. Для этого сканируем по очереди штрих-код из следующего [pdf файла](#).